

SUPERSEALER SB30

VERZEGELMACHINE MET DOORLOOPBAND

OK
oksealer.com



De Supersealer SB30-verzegelmachine met doorloopband verzegelt op continue basis een groot assortiment van zakmaterialen tegen een hoge snelheid en op een efficiënte manier. De krachtige roestvrijstalen constructie, de bewezen bandverzegeltechnologie en de gebruikersvriendelijke knoppen verzekeren continue prestaties in veeleisende toepassingen.



OKSEALER.COM



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE SUPERSEALER SB30:

Geschikt voor zakgroottes:	Alle zakgroottes
Geschikt voor zakmaterialen:	Met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils
Snelheid:	Tot 100 fpm of 30 mpm
Verzegelbreedte:	7/16" of 11 mm
Machinediening:	Van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrische vereisten:	110 VAC, 1 Ph, 60 Hz, 10 amp of 220 VAC, 1 Ph, 50 Hz, 7 amp Voorzien van CE-markering
Pneumatisch:	Vereist voor optionele jet-flowtrimverwijderaar

EIGENSCHAPPEN

Afwerking van roestvrij staal:	Schoon en duurzaam, heeft de voorkeur in de voedingssector en andere sectoren.
Krachtige bandverzegeltechnologie:	Uniek, visueel automatisch bandspanstelsysteem.
Variabele snelheid:	De uitvoer kan verhoogd of verlaagd worden met een draai aan een schroef.
Gemotoriseerd voetstuk met een mobiele basis:	De kop van de verzegelmachine kan met een aanraking van een knop verhoogd en verlaagd worden voor verschillende zakgroottes. De basis staat op wielen voor een betere mobiliteit.
Gemakkelijk optilbare voorklep.	De toegang via de bovenkant naar alle componenten maakt een sneller onderhoud mogelijk.
Geen vervanging van de toolband nodig:	Gemakkelijk te onderhouden.
Variabele snelheid:	Gemakkelijk om de flexibiliteit en de snelheid van de transportband op elkaar af te stemmen.
PID-temperatuurregeling met gesloten lus:	Nauwkeurige en constante verzegeltemperatuur.


VOORDELEN

OPTIES VOOR DE SUPERSEALER SB30:

Trimmers voor bovenkant van de zakken:	Twee stijlen: Roterend of stationair snijblad dat aan alle vereisten van de toepassing voldoet
Trimverwijderaars:	Venturi van 3" (76 mm) of 5" (127 mm) zuigen de rand in een fijnmazige zak. Er zijn andere trimlengtes verkrijgbaar
Automatische invoer:	T PAK-invoer in de Supersealer voor hogesnelheidstransportbandsystemen
Zakcodeerders en printers:	Reliëfcodeerder of introkcodeerder. Tot twee lijnen. Alle andere codeerders op de markt kunnen op de Supersealer geïnstalleerd worden en ermee geïntegreerd worden
Transportbanden:	De transportbanden voldoen aan alle vereisten van de toepassing
Zakvullers en zakladers:	OK International werkt samen met partners die weegschalen, schroeven, robotica en automatische zakladers produceren voor een naadloze verpakkinglijn
Washdownverzegelmachine en corrosieve washdown:	Upgrades voor alle soorten omgevingen en toepassingen
Stofvanger voor omgevingen met hardnekkig stof:	Verwijdert stof dat de verzegeling belemmert van de verzegelplaats, zodat de zak verzegeld kan worden



Tekening van de Supersealer SB30 met elektrische steun.

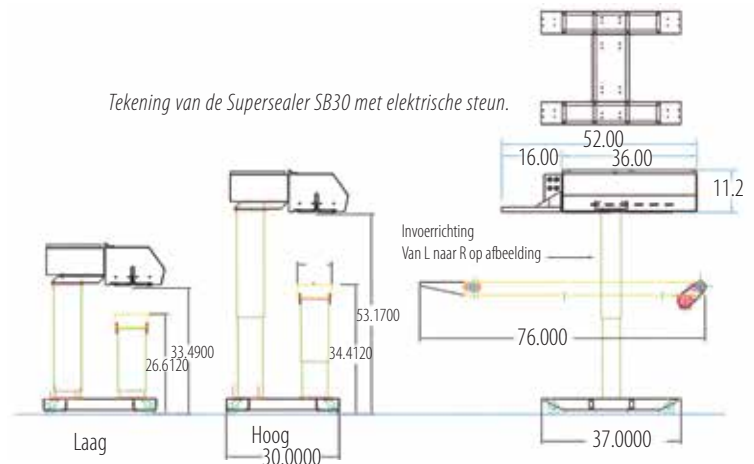

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
1-508-303-8286
1-508-303-8207
sales@oksealer.com