

SUPERSEALER SB30

SELLADORA DE BANDA GIRATORIA

OK
oksealer.com



La selladora de banda giratoria Supersealer SB30 sella en forma continua una amplia gama de materiales de bolsas con un alto índice de velocidad y eficiencia. El acero inoxidable de alta resistencia, la tecnología probada de sellado de banda y los controles fáciles de usar para el operador garantizan un rendimiento continuo en aplicaciones exigentes.



OKSEALER.COM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUPERSEALER SB30:

Rango de tamaño de bolsas:	Todos los tamaños de bolsas
Rango de material de bolsas:	Materiales termosellables de hasta 40 milésimas de pulgada
Velocidad:	Hasta 100 fpm (pies por minuto) o 30 mpm
Ancho de sellado:	7/16" u 11mm
Dirección de trabajo:	Derecha a izquierda o izquierda a derecha
Requisitos eléctricos:	110 VCA, corriente monofásica, 60 Hz, 15 Amp o 220 VCA, corriente monofásica, 50 Hz, 8 Amp, Marcado CE
Sistema neumático:	Se requiere para removedor opcional de recortes de flujo de chorro


CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Acabado de acero inoxidable:	Limpio y duradero, se prefiere para la industria alimentaria y otras industrias.
Tecnología de sellado de banda de alta resistencia:	Único sistema de tensión de banda visualmente automático
Velocidad variable:	La salida se puede aumentar o disminuir mediante la vuelta de un tornillo.
Pedestal motorizado con base móvil:	Al presionar un botón, el cabezal de la selladora se eleva y desciende para producir diferentes tamaños de bolsa. La base se encuentra sobre ruedas para poder tener movilidad.
Cubierta frontal fácil de levantar:	El acceso superior a todos los componentes implica un mantenimiento más rápido.
No requiere herramientas para el cambio de banda:	Fácil mantenimiento.
Velocidad variable:	Facilidad de adaptación de las velocidades y la flexibilidad del transportador.
Controlador de temperatura PID de bucle cerrado:	Temperatura de sellado precisa y consistente.

OPCIONES DE LA SELLADORA SUPERSEALER SB30:

Cortadoras de parte superior de bolsas:	Dos estilos: Hoja giratoria u hoja fija, que cumplen con todos los requisitos de aplicación
Removedor de recortes:	El conjunto Venturi de 3" (76mm) o 5" (127mm) succiona el recorte hacia la bolsa de malla. Se pueden acomodar otras longitudes de recorte
Alimentación automática:	Alimentación T PAK hacia el interior de la selladora Supersealer para sistemas transportadores de alta velocidad
Impresoras y codificadores de bolsas:	Codificador en relieve o codificador de rollo de tinta. Hasta dos líneas. Todos los demás codificadores del mercado se pueden montar e integrar con la selladora Supersealer
Transportadores:	Los transportadores cumplen con todos los requisitos de aplicación
Sistemas de relleno de bolsas y cargadores de bolsas:	OK International trabaja con sus socios que fabrican básculas, barrenas y sistemas robóticos, además de cargadores automáticos de bolsas para crear una línea de embalaje sin interrupciones
Selladora de lavado y lavado corrosivo:	Actualizaciones para todo tipo de entornos y aplicaciones
Deduster para ambientes polvorientos difíciles:	Elimina el polvo que crea barreras para el sellado del área del sello para que se pueda sellar la bolsa

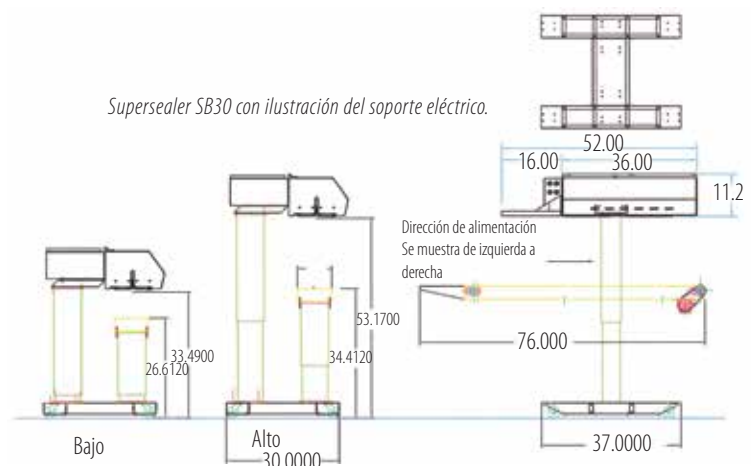

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
1-508-303-8286
1-508-303-8207
sales@oksealer.com