



SUPERSEALERS

HETELUCHTSEALMACHINES VOOR ZAKKEN, SEALMACHINES VOOR ZAKKEN MET BAND EN COMPRESSIE- EN SEALSYSTEMEN VOOR ZAKKEN

T-PAK 550-HOGESNELHEIDSSSEALSYSTEEM VOOR ZAKKEN

Het T-PAK 550-compressie- en sealsysteem voor zakken is een systeem van hoge kwaliteit voor een verhoogde zakbehandeling en sealingsoutput. De combinatie van een krachtig transportsysteem met een compressieband over de volledige breedte en het Supersealer-bandplatform of -heteluchtplatform maakt dit hittestealsysteem een onbetwiste marktleider voor veel toepassingen, dat superieur is qua prestatie en snelheid en lage onderhoudskosten heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:



Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes
Standaardfuncties:	de plaatsing van het product op de hoofdtransportband wordt bevorderd door een geleide en een geleide voor de bovenkant van de zak
Afwerking:	poederlakstandaard, optioneel roestvrij staal
Snelheid:	variabel om te passen op de Supersealer
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrisch:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp of naargelang vereiste. CE-componenten
Pneumatisch:	niet vereist voor standaardconfiguratie. Vereist voor optionele jet-flowtrimverwijderaar
Bandlengte:	10' of 3 meter. Andere maten op verzoek
Bandbreedte:	16"/406 mm of 18"/457 mm. Andere maten op verzoek

T-PAK 750-HOGESNELHEIDSSSEALSYSTEEM VOOR ZAKKEN

De T-PAK 750 is een concept van hoge kwaliteit voor zakbehandeling en sealtechnologie. De combinatie van een transportsysteem met een schuin bed en het Supersealer-bandplatform of -heteluchtplatform maakt dit hittestealsysteem een onbetwiste marktleider voor veel toepassingen, dat superieur is qua prestatie en snelheid en lage onderhoudskosten heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes
Standaardfuncties:	de plaatsing van het product op de hoofdtransportband wordt bevorderd door een band aan de achterkant en een geleide voor de bovenkant van de zakken
Afwerking:	poederlakstandaard, optioneel roestvrij staal
Snelheid:	variabel om te passen op de Supersealer
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrisch:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp of naargelang vereiste. CE-componenten
Pneumatisch:	niet vereist voor standaardconfiguratie. Vereist voor optionele jet-flowtrimverwijderaar
Bandlengte:	10' of 3 meter. Andere maten op verzoek
Bandbreedte:	16"/406 mm of 18"/457 mm. Andere maten op verzoek

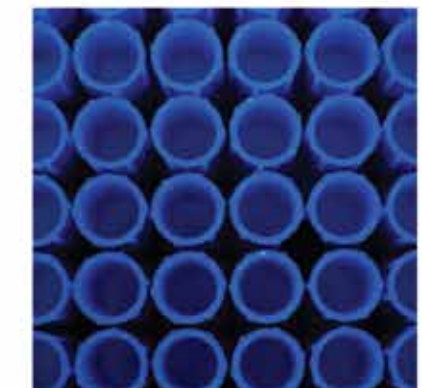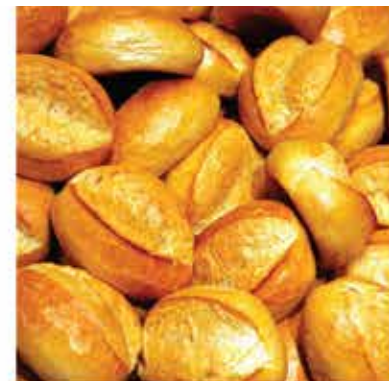

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
1-508-303-8286
1-508-303-8207
sales@oksealer.com



SUPERSEALER SB10/SB20-SEALMACHINE MET ROTERENDE BAND

De Supersealer SB10/SB20-sealmachine met band verzegelt op continue basis een breed assortiment van zakken uit verschillende materialen tegen een hoge snelheid en op een efficiënte manier. De krachtige geveerde constructie van de SB10 en de roestvrijstalen constructie van de SB20 in combinatie met de bewezen bandsealtechnologie en de gebruikersvriendelijke knoppen verzekeren constante en hoge prestaties in veeleisende toepassingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes.
Geschikt voor zakmaterialen:	met hitte verzegelbare materialen tot 24 mils
Snelheid:	tot 65 fpm of 20 mpm
Sealbreedte:	5/16" of 8mm
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrische vereisten:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp. Voorzien van CE-markering

FUNCTIES

Geen vervanging van de toolband nodig:	gemakkelijk te onderhouden
Variabele snelheid:	gemakkelijk om de snelheden en de flexibiliteit van de transportband op elkaar af te stemmen
PID-temperatuurregeling met gesloten lus:	nauwkeurige en constante sealingtemperatuur
Gemotoriseerd voetstuk:	met een druk op de knop kunt u de hoogte aanpassen waardoor toepassingen met verscheidene zakken/zakjes eenvoudiger zijn

VOORDELEN

SUPERSEALER SB30-SEALMACHINE MET ROTERENDE BAND

TECHNISCHE SPECIFICATIES: * Ook verkrijgbaar: Supersealer MBS Medische sealmachine

Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes
Geschikt voor zakmaterialen:	met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils of 1000 micron
Snelheid:	tot 100 fpm of 30 mpm
Sealbreedte:	7/16" of 11 mm
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrisch:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp Voorzien van CE-markering
Roestvrijstalen afwerking:	componenten aan de buiten- en binnenkant



Explosiebestendige SB30 met optionele M-500-transportband



Geverfde Supersealer-basis met wieltjes & gemotoriseerd voetstuk en optionele BBY-100-transportband



Roestvrijstalen Supersealer-basis met wieltjes & gemotoriseerd voetstuk en optionele BBY-100-transportband



Roestvrijstalen Supersealer SB30-basis met wieltjes & elektrisch voetstuk en optionele BBY-200-transportband.



Medische zakjes

SUPERSEALER SS1/SS2-HETELUCHTSEALMACHINE VOOR ZAKKEN MET ROTERENDE BAND

De Supersealer SS1/SS2-heteluchtsealmachine voor zakken gebruikt hete lucht om op continue basis een breed assortiment van zakjes uit verschillende materialen tegen een hoge snelheid en op een efficiënte manier te verzegelen. De geavanceerde luchtstroom, de gesofisticeerde knoppen en de robuuste geveerde of roestvrije constructie zorgen voor een constante inzetbaarheid en prestaties in alle toepassingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes.
Geschikt voor zakmaterialen:	met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils
Snelheid:	tot 120 fpm of 36,5 mpm
Sealbreedte:	1/4" of 6 mm tot 1/3 of 9 mm effen of getextureerd
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrische vereisten:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp. Voorzien van CE-markering

FUNCTIES

Heteluchtsealtechnologie:	optimale sealingkwaliteit met eenvoudig onderhoud
Variabele snelheid:	gemakkelijk om de snelheden en de flexibiliteit van de transportband op elkaar af te stemmen
PID-temperatuurregeling met gesloten lus:	nauwkeurige en constante sealingtemperatuur
Gemotoriseerd voetstuk:	met een druk op de knop kunt u de hoogte aanpassen waardoor toepassingen met verscheidene zakken/zakjes eenvoudiger zijn

VOORDELEN

SUPERSEALER SS4-HETELUCHTSEALMACHINE VOOR ZAKKEN MET ROTERENDE BAND

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Geschikt voor zakgroottes:	alle zakgroottes
Geschikt voor zakmaterialen:	met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils of 1000 micron
Snelheid:	tot 120 fpm of 36,5 mpm
Sealbreedte:	1/4" of 6 mm tot 1/3 of 9 mm effen of getextureerd
Machinebediening:	van rechts naar links of van links naar rechts
Elektrisch:	110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 Amp of 220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 Amp Voorzien van CE-markering
Roestvrijstalen afwerking:	componenten aan de buiten- en binnenkant



Roestvrijstalen Supersealer-basis met wieltjes & voetstuk met gasveer en optionele M-500-transportband.



Roestvrijstalen Supersealer SS4-basis met wieltjes & elektrisch voetstuk en optionele M-500-transportband